


**== HELLOW ==**

**DOUCHE VLOEREN  
WAND PANELEN  
TOILET OMKASTING  
BAD AFWERKING**

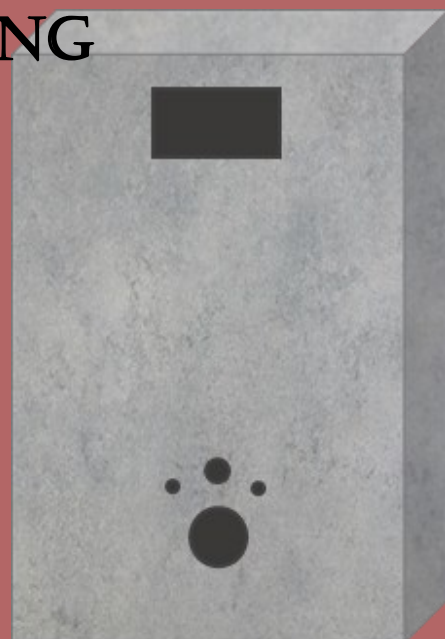

**DOUCHEBAKKEN OP MAAT  
TOT 300CM LENGTE**

**Uw verdeler: Niveka Thuiscomfort**

**Schoorstraat 69**

**2275 Gierle**

**Tel: 03 484 58 66**

**Gsm: 0486 53 45 73**

# Montage:

## Installatie richtlijnen: HELOW

Controleer de platen en de vloeren voor installatie op schade.

### Geplaatst is aanvaard

1. Panelen en douchevloeren moeten op omgevingstemperatuur zijn voor installatie.
2. De temperatuur mag niet extreem veranderen voor de lijm droog is!
3. Pas altijd eerst de plaat of vloer alvorens de lijm aan te brengen.
4. Hou aan alle kanten een voeg van 3mm tot 4mm voor speling.
5. Muur of vloer en Helow altijd stof en vetvrij maken.
6. Helow is eenvoudig verzaagbaar met een Aluminium zaagblad.
7. GEEN slijpschijf gebruiken! Het materiaal zal smelten en de schijf zal scheef trekken.

### 6 mm platen

1. Deze bestaan uit 2 lagen HPL met een kern van zachte kunststof.
2. 6mm platen zijn gevoelig aan kromtrekken bij temperatuur schommelingen.
3. 6mm platen moeten dus altijd opgespannen blijven tot de lijm volledig uitgedroogd is.
4. Voldoende lijm gebruiken! hiervoor is bijna een volledige verlijming nodig.
5. Daarom moeten ze altijd op een volle achtergrond geplaatst worden,
6. De achtergrond moet ook trekkrachten aankunnen. (oplekken met Kerdi en Bouwplaten)
7. 6mm platen NIET op balken installeren!
8. De lijm maximum 10cm uit elkaar zetten, gebruik minimum 1 tube/m<sup>2</sup>

### 10mm Platen

1. 10mm platen zijn verstevigd met twee lagen aluminium.
2. Hierdoor kunnen 10mm platen grote overspanningen aan tot 60cm.
3. 10mm Helow mag je dan ook op Metalstud of balken plaatsen.
4. Met deze platen kunnen we ook toilet en bad omkastingen in verstek maken.

### Douchevloeren

1. Dikte 30mm
2. Verzaagbaar met een Aluminium zaagblad.
3. Altijd op een volle ondergrond plaatsen, (bouwplaat / chape / hout). GEEN poten!
4. Verlijmen met een polymeerlijm, dotten of strepen, om de 5cm.
5. Afwatering testen voor verlijming.
6. Opening voor de sifon mag niet groter zijn dan 2cm rond de sifon.
7. Voorzie altijd minimum een 4mm siliconenvoeg aan de kant van de muren.
8. Bij inbouw moet er dus 4mm speling rondom voorzien worden.

## HELOW = WATERVAST TOT IN DE KERN

### Standaardafmetingen en maatwerk klaar in +/- 2 weken

Tussenmaten altijd bovenliggende prijzen nemen, bv. 186,5 x 82,5cm = prijs 190 x 90 cm

Speciaal maatwerk / schuine kanten / vijfhoeken / hoeken uithalen / enz. **+20%**

Sifon verplaatsen is altijd een meerprijs van **60 euro**, ook bij het speciaal maatwerk!

Speciale kleuren verkrijgbaar op aanvraag, zie kleurenkaart op [www.helow.be](http://www.helow.be)

Helow douchevloeren moeten steeds op een volle vlakke ondergrond geplaatst worden, niet op poten!

### DOUCHEVLOEREN

L x B	60 tot 90	91 tot 100	101 tot 120
90	€ 543	€ 604	€ 679
100	€ 604	€ 694	€ 834
110	€ 644	€ 755	€ 906
120	€ 679	€ 834	€ 906
130	€ 785	€ 904	€ 980
140	€ 844	€ 970	€ 1.056
150	€ 906	€ 1.041	€ 1.130
160	€ 965	€ 1.110	€ 1.205
170	€ 1.025	€ 1.179	€ 1.281
180	€ 1.085	€ 1.248	€ 1.357
190	€ 1.147	€ 1.317	€ 1.449
200	€ 1.206	€ 1.386	€ 1.507
210	€ 1.394	€ 1.601	€ 1.741
220	€ 1.460	€ 1.752	€ 1.823
230	€ 1.527	€ 1.831	€ 1.906
240	€ 1.592	€ 1.912	€ 1.990
250	€ 1.659	€ 1.990	€ 2.073
260	€ 1.725	€ 2.070	€ 2.156
270	€ 1.792	€ 2.149	€ 2.238
280	€ 1.858	€ 2.229	€ 2.321
290	€ 1.924	€ 2.309	€ 2.403
300	€ 2.116	€ 2.539	€ 2.645

### WANDPANELEN

**Opbouw:** Aluminium sandwichsysteem met een Afwerklaag in HPL of Folie (Soft/Moon)

Afwerklaag 1mm  
Aluminium 1mm  
Kunststof 7mm



**Installatie:** 10mm panelen kunnen ook op Metalstud of balken geplaatst worden.

#### Kleuren: Beton look & Marmar

H 2650 x 1200 x 10mm	€ 595
H 2980 x 1200 x 10mm	€ 705

#### Kleuren: Soft/Moon

H 2650 x 1200 x 10mm	€ 595
H 2980 x 1200 x 10mm	€ 705
H 2650 x 1400 x 10mm	€ 714
H 2980 x 1400 x 10mm	€ 846

#### Profielen

L-profiel: 40/40/1mm	€ 16
L-profiel: 60/20/1mm	€ 16
Stopprofiel mat Aluminium	€ 16

*Toonzaal & Magazijn:* Niveka Thuiscomfort  
Schoorstraat 69  
2275 Gierle

*Contact:* Tel: 03 484 58 66  
Gsm: 0486 53 45 73  
Mail: [info@niveka.be](mailto:info@niveka.be)



HPL / Betonlook

Wit

/

Beige

/

Bruin

/

Grijs

/

Zwart

SOFT / MOON

Taupe

/

Antraciet

/

Grey

/

Lava

/

Black

